



**TF-1000WIFI / TF1500WIFI / TF-2000WIFI**

**KONVEKČNÍ SKLENĚNÝ  
TOPNÝ PANEĽ**



Návod k instalaci a obsluze



## Úvod



Před zahájením veškerých prací souvisejících s instalací se důkladně seznamte s obsahem návodu k obsluze a ponechte si jej pro pozdější potřebu.

## Technická specifikace

Model	TF1000WIFI	TF1500WIFI	TF2000WIFI
Napětí	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Frekvence	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Výkon	500 / 1000 W	750 / 1500 W	1000 / 2000 W
Stupeň krytí	IP24	IP24	IP24

## Pozor



Před připojením zařízení ke zdroji napájení se ujistěte, že je zařízení neporušené a nebylo poškozeno během přepravy.

## Upozornění



Zařízení vždy umístěte na rovný a stabilní povrch. Jakákoli úprava zařízení svépomocí má za následek ztrátu záruky.

## Bezpečnostní pokyny

1. Před použitím zařízení se seznamte s návodem k obsluze.
2. Topný panel musí být připojen k jednofázové zásuvce se síťovým napětím v souladu se specifikací.
3. Nevycházejte z domu, pokud je zařízení zapnuté.
4. Nezakrývejte topný panel žádným materiálem. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, oblečení, závěsy, udržujte ve vzdálenosti nejméně 100 cm od topného panelu.
5. Nepokládejte žádné předměty přímo před topný panel.
6. Zařízení používejte vždy ve svislé poloze.
7. Nepoužívejte topný panel v místnostech o rozloze menší než 4 m<sup>2</sup>.
8. Pokud zařízení nepoužíváte, vždy jej vypojte ze zásuvky.
9. Vstup a výstup vzduchu udržujte v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli předmětů, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu.
10. Neumísťujte zařízení přímo pod zásuvku na zdi.
11. Nenechte děti, aby si se zařízením hrály.
12. Nezakrývejte topný panel žádným materiálem. Mohlo by to způsobit přehřátí zařízení nebo dokonce požár.
13. Topný panel nepoužívejte v blízkosti sprchy, vany, umyvadla apod.
14. Topný panel nepoužívejte v místnostech, kde se vyskytují výbušné plyny nebo

hořlavé látky.

15. Udržujte topný panel v čistotě.

16. Pokud topný panel spadne, nespouštějte jej a kontaktujte prodejce za účelem ověření, zda nebyl poškozen.

17. Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním omezením, pokud jsou pod dohledem.

18. Topný panel nepoužívejte k sušení prádla.

19. Pokud je některá část zařízení nebo kabelu poškozená, měla by ji vyměnit kvalifikovaná osoba.

20. Když jdete spát, nenechávejte zařízení zapnuté.

21. Dlouhodobý kontakt může způsobit zranění nebo popáleniny.

22. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou zařízení zapínat a vypínat pouze za předpokladu, že je umístěno nebo instalováno v pracovním prostoru určeném k tomu účelu.

23. Aby nedošlo k riziku udušení, je nutné chránit kojence a děti před přístupem ke všem obalovým materiálům, jako např. igelitové pytle.

24. Topný panel nepoužívejte, pokud je jeho povrch poškozen.



### Upozornění

Některé části topného panelu mohou být velmi horké a způsobit popáleniny.

## Pozor



Tato zařízení jsou určena výhradně k domácímu použití. Lze je použít jako přenosné i nástěnné.

### Vlastnosti výrobku

1. Elegantní černý displej.
2. Vysoce kvalitní hliníkové topné těleso garantující rychlý ohřev.
3. Ovládání pomocí dotykového displeje a dálkového ovladače.
4. Možnost programování doby provozu topného panelu od 1 do 24 hodin.
5. Digitální displej zobrazující aktuální teplotu v místnosti.
6. Možnost montáže na stěnu nebo jako volně stojící panel.

### Instalace (volně stojící)





Přípevněte nožičky k tělesu topného panelu pomocí dodaných šroubů.

### Montáž na stěnu (přípevněné natrvalo)




Vezměte prosím na vědomí, že topný panel musí být instalován ve vzdálenosti nejméně 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.

1. Pomocí šablony vyznačte místa pro hmoždinky.
2. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky do tvorů.
3. Přišroubujte nástěnný držák.
4. Nainstalujte topný panel na držák.
5. Instalaci dokončete přišroubováním dvou šroubů, které zajišťují topný panel na držáku.



## Popis ovládacího panelu

Tlačítka na ovládacím panelu odpovídají stejným tlačítkům na dálkovém ovladači.

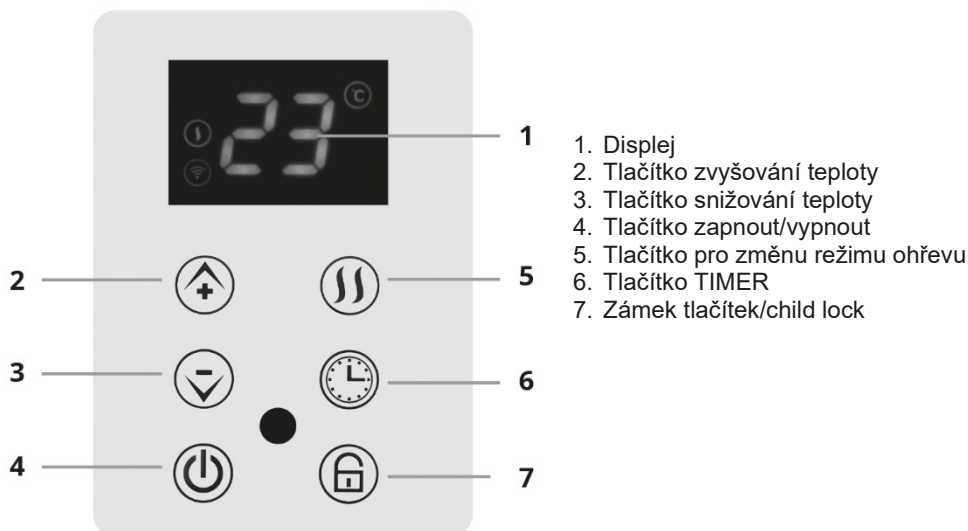

### Tlačítko zapnout/vypnout

Toto tlačítko slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení. Tlačítko aktivuje topný panel po předchozím zapnutí napájení hlavním vypínačem, který je umístěn na boční straně pláště zařízení.

### Tlačítko pro změnu režimu ohřevu

Pomocí tohoto tlačítka lze jedním stisknutím měnit režimy ohřevu. Na displeji se zobrazí příslušné ikony: } – 50%, }} – 100%.


### Tlačítka změny teploty

Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení požadované teploty v rozsahu 5 až 40 °C.

### Timer

Pomocí tohoto tlačítka můžete naprogramovat dobu provozu zařízení od 1 do 24 hodin, s přesností na jednu hodinu.

### Child lock

Stiskněte a přidržte tlačítko  několik sekund. Na displeji se zobrazí ikona visacího zámku. V takovém případě není možné zařízení ovládat. Deaktivace této funkce se provádí stejným způsobem.

## Aplikace TERMOFOL SMART

Topný panel spolupracuje výhradně se sítí WiFi 2,4 GHz. Ovládání zařízení probíhá prostřednictvím aplikace TERMOFOL SMART dostupné pro Android i iOS. Za účelem přidání topného panelu k místní WiFi síti je nutné si stáhnout na mobilní zařízení aplikaci TERMOFOL SMART. Lze k tomu použít následující QR kódy:

Android:






iOS:



Staženou aplikaci nainstalujte na mobilní zařízení, zapněte službu lokalizace a spojení Wi-Fi zařízení se sítí, ke které budete připojovat topný panel. Napište si heslo k této síti, protože jej budete potřebovat v další fázi konfigurace.


### Registrace a založení účtu v aplikaci

Pro používání aplikace je nutné založit uživatelský účet (registrovat se v aplikaci). Za tímto účelem spusťte aplikaci a v prvním okně zvolte možnost „registrovat“.

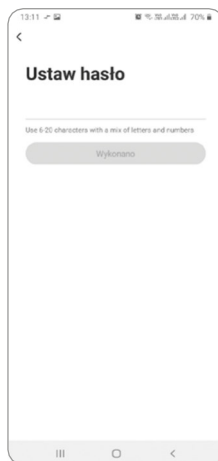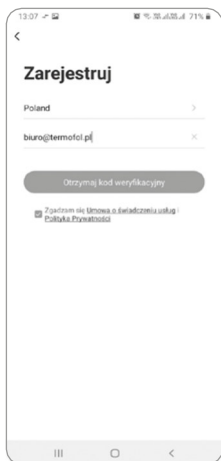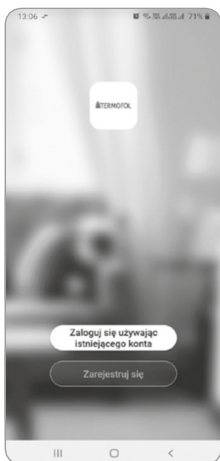


V dalším okně zadejte zemi instalace, zadejte e-mail nebo telefonní číslo, na které bude odeslán ověřovací kód. Po vyplnění těchto údajů je nutné ze zasláné e-mailové nebo SMS zprávy přepsat ověřovací kód do aplikace v dalším okně registrace. Proces registrace končí zadáním hesla k vytvořenému účtu, kterým se budete přihlašovat ke svému účtu v aplikaci. Registrace je dokončena a nyní můžete přejít k přidání zařízení – připojení topného panelu.

## Příprava zařízení k připojení k WiFi





Zapněte topný panel tlačítkem zapnout/vypnout. Stiskněte a přidržte tlačítko  až do doby, kdy se na displeji zobrazí rychle blikající ikona WIFI. Pak je topný panel připraven ke spojení s aplikací.

## Spárování zařízení s aplikací

Když máte připravený topný panel, spusťte aplikaci TERMOFOL SMART a po přihlášení do aplikace zvolte v hlavním okně funkci „přidat zařízení“.

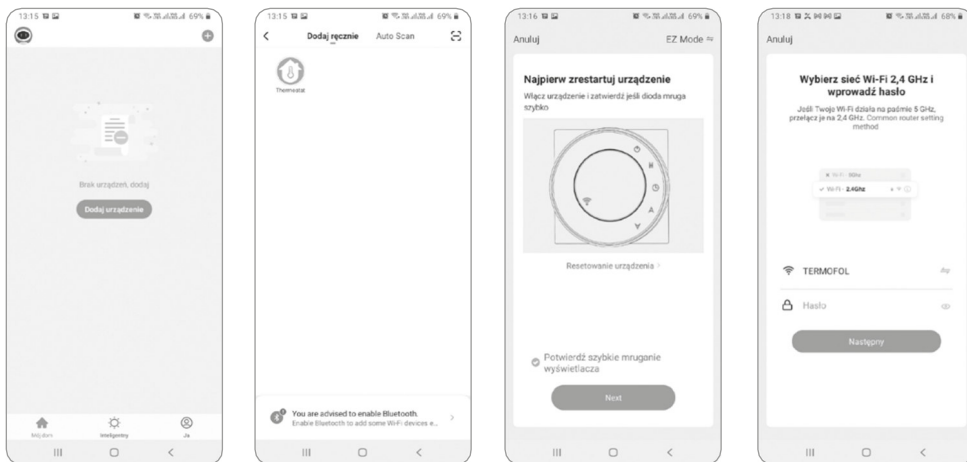

V dalším okně zvolte ikonu „termostat“, v dalším okně označte možnost „potvrdit rychlé blikání ikony displeje“ a zvolte „next“. V dalším okně zadejte přístupové heslo do WiFi sítě, ke které je připojen topný panel, a potvrďte tlačítkem „další“. Proces připojení probíhá plně automaticky a jeho postup můžete sledovat v okně zobrazujícím postup času a na 3bodové ose zobrazující další fáze nastavování připojení. Po dokončení procesu připojení ukazatel dosáhne 3. úrovně, poté se automaticky zobrazí okno s informací o úspěšném přidání zařízení, ve kterém lze případně provést změnu názvu tohoto zařízení, pod kterým bude zobrazováno v aplikaci. Celý proces potvrďte kliknutím na nápis „Dokončeno“, který se nachází v pravém horním rohu okna.

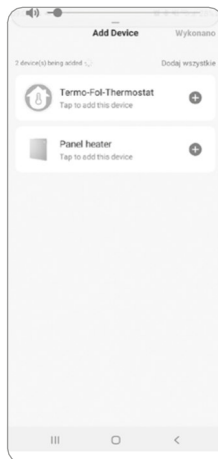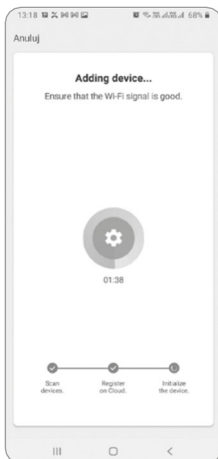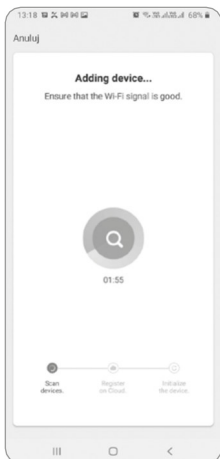

## Likvidace

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na území celé Evropské unie likvidován společně s jiným komunálním odpadem.

Aby nedošlo k případnému ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví, vyplývajícím z nekontrolované likvidace odpadu, je nutné zařízení odpovědně recyklovat a podpořit tak vyvážené opětovné využití materiálů. Za účelem vrácení odpadního zařízení využijte příslušného systému odběru spotřebičů, sběrné dvory nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno. Díky tomu bude možné zařízení recyklovat způsobem neohrožujícím životní prostředí.

# TERMOFOL

# ZÁRUČNÍ LIST

## MÍSTO INSTALACE

## ZHOTOVITEL INSTALACE

Název firmy

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, č.)

PSC

Město

DIČ

Telefon

Datum

Podpis technika

Razítko montážní firmy



[www.termofol.cz](http://www.termofol.cz)



[info@termofol.cz](mailto:info@termofol.cz)



+420 734 113 933

Místo na výrobní štítek

