


Topná fólie pod zrcadlo

samolepicí topná fólie pod zrcadlo TERMOFOL

Topná fólie předchází usazování vodní páry na povrchu zrcadla. Díky samolepicímu povrchu fólie je montáž bezproblémová. Fólie se zapojuje do vypínače světla, díky tomu je spotřeba elektrické energie malá a není nezbytný regulátor teploty. Zrcadlo s instalovanou fólií lze zavěsit volně na povrch stěny nebo vlepít do fasády.



V naší nabídce máte na výběr několik druhů topných rohoží pod zrcadla, které se vyznačují různými rozměry a výkonem – čím větší povrch, tím větší musí být množství generovaného tepla, aby bylo efektivně zabráněno zamlžování zrcadla. Při volbě výrobku je nutné zohlednit, že topná fólie na skla musí být o něco menší než plocha zrcadla. Podrobné údaje ohledně rozměrů a výkonu našich výrobků se nacházejí v následující tabulce.

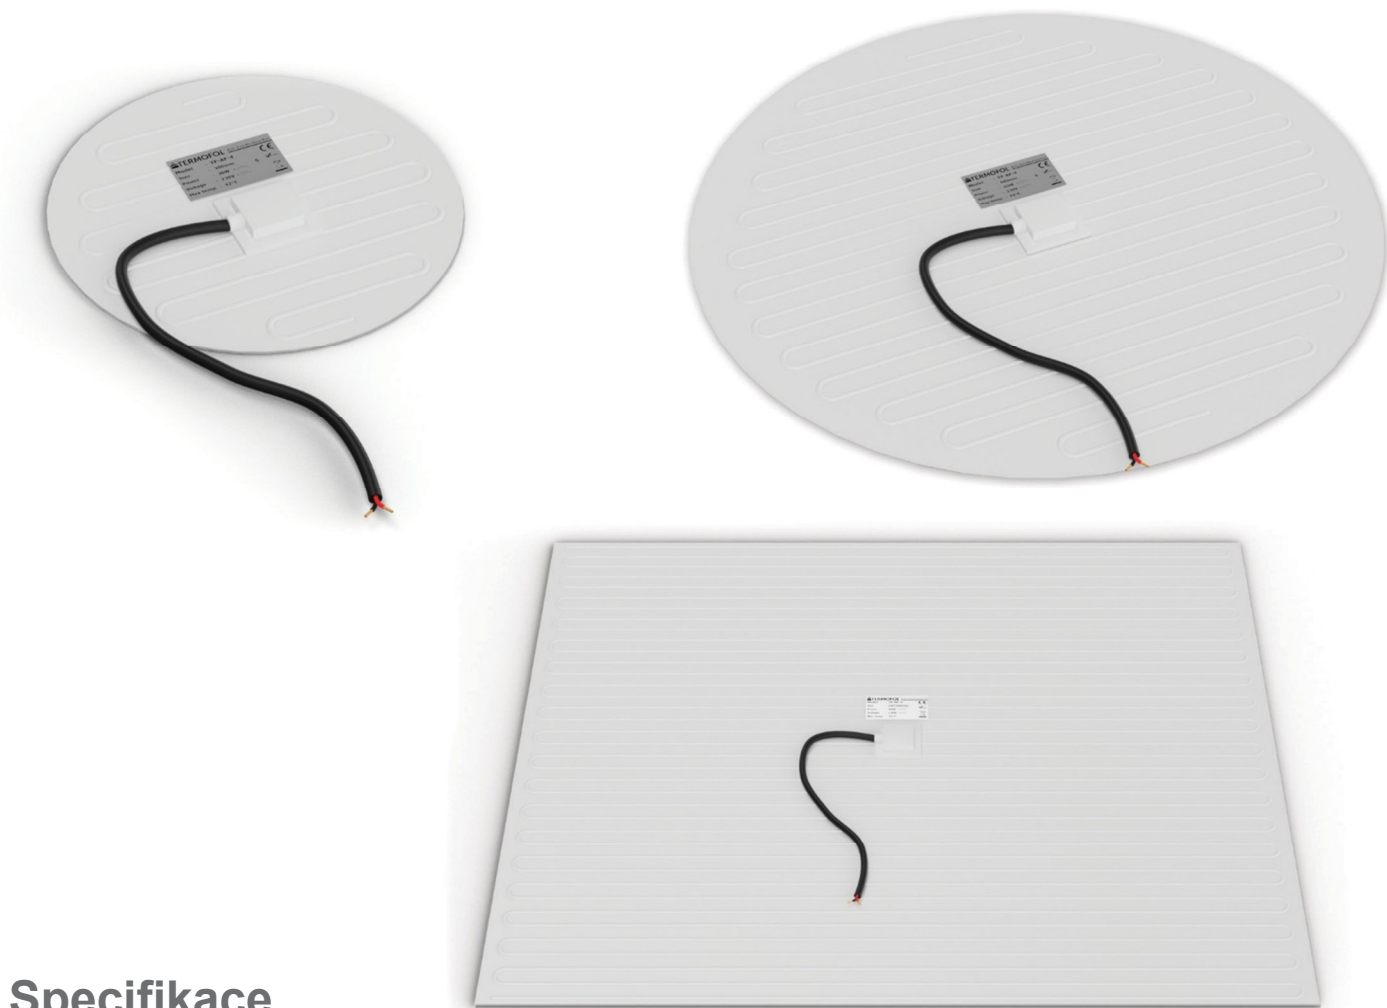

Specifikace

Model	Rozměry	Výkon	Ohms	Napětí	Amp
TF-AF-1	400 x 400 mm	30 W	1,76 k Ω	230 V	130 mA
TF-AF-2	400 x 600 mm	44 W	1,20 k Ω	230 V	191 mA
TF-AF-3	520 x 520 mm	45 W	1,18 k Ω	230 V	195 mA
TF-AF-4	640 x 640 mm	100 W	529 Ω	230 V	434 mA
TF-AF-5	540 x 800 mm	88 W	382 Ω	230 V	601 mA
TF-AF-6	700 x 900 mm	108 W	489 Ω	230 V	469 mA
TF-AF-10	průměr 300 mm	30 W	1,76 k Ω	230 V	130,43 mA
TF-AF-11	průměr 450 mm	45 W	1,18 k Ω	230 V	195,65 mA
TF-AF-12	průměr 600 mm	60 W	881,67 Ω	230 V	260,87 mA

