

EKCO.MN3 EKCO.M3




Vhodné pro fotovoltaiku

2 roky záruka

Nejdůležitější výhody

- Ekvitermní regulace s funkcí automatické reakce na změnu venkovní teploty zajišťuje energeticky nejúspornější provoz.
- Možnost dálkového ovládání přes internet (s použitím dodatečného modulu C.MI).
- Možnost naprogramování teploty v místnostech podle denního a týdenního cyklu.
- Možnost regulace teploty vody v zásobníku TUV a zapnutí oběhového čerpadla podle nastavených denních a týdenních programů.
- Spolupráce s libovolnou instalací ÚT a výměníkem TUV.
- Oběhové čerpadlo, 5litrová membránová expanzní nádoba (EKCO.MN3) a nezbytná bezpečnostní armatura.
- Nízké náklady na vytápění díky akumulaci tepla při nízkých energetických tarifech – spolupráce s akumulací nádrží ÚT za použití vhodných modulů (viz doplňkové příslušenství).
- Dodávka včetně venkovního čidla a vnitřního pokojového čidla.

Rozměry

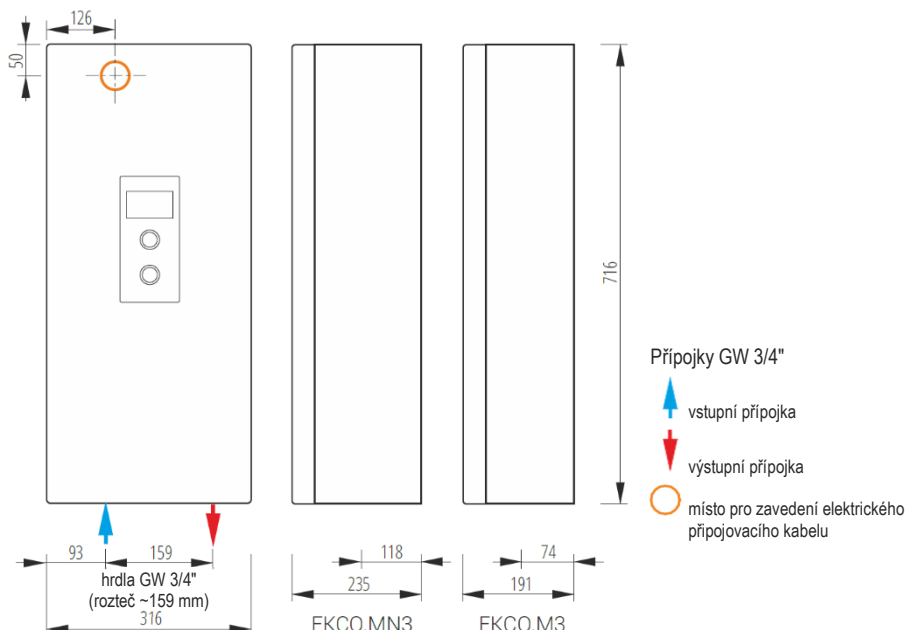

Kotle s ekvitermní regulací.

Technické údaje

Verze EKCO.MN3 – s membránovou nádobou

Kód výrobku	Jmenovitý výkon	Napájení	Jmenovitý příkon (A)	Minimální průřez kabelů (mm ²)
EKCO.MN3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230 V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4 / 6 / 8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.MN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Verze EKCO.M3 – bez membránové nádoby

Kód výrobku	Jmenovitý výkon	Napájení	Jmenovitý příkon (A)	Minimální průřez kabelů (mm ²)
EKCO.M3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230 V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4 / 6 / 8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.M3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Doplňkové vybavení

Kód výrobku	Fotografie	Popis
C.MI		Internetový modul C.MI umožňuje dálkové ovládání kotle přes internet pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Ovládání probíhá prostřednictvím webového prohlížeče, který zajišťuje snadné a intuitivní ovládání a využití všech pokročilých funkcí řídicí jednotky M3.
C.MG3		Modul C.MG3 umožňuje po připojení k modulu C.MI a třicestnému směšovacímu ventilu se servopohonem ovládnutí dalšího topného okruhu (např. podlahového vytápění nebo odlehčení akumulací nádrže ÚT). Systém může obsluhovat až 24 topných okruhů (24 modulů C.MG3). Součástí dodávky je teplotní čidlo WE-019/01.
ČIDLO WE-019/01		Čidlo teploty vody ve výměníku TUV.
VENTIL.KOT.VC6013		Třicestný přepínací ventil se servopohonem – 3/4" pro spolupráci s výměníkem TUV.