Elektrické kotle ÚT

EKCO.LN3
EKCO.L3

Vhodné pro fotovoltaiku

D

2 roky záruka

Kotle s pokojovým regulátorem.

Nejdůležitější výhody

- Automatická modulace výkonu topných těles v závislosti na aktuální potřebě tepla ve vytápěných místnostech.
- Regulace teploty vody v okruhu ÚT v rozmezí 20-85 °C.
- Spolupráce s libovolnou instalací ÚT a výměníkem TUV.
- Oběhové čerpadlo, 5litrová membránová expanzní nádoba (EKCO.LN3) a nezbytná bezpečnostní armatura.
- Možnost regulace teploty vody v zásobníku TUV a zapnutí oběhového čerpadla podle nastavených denních a týdenních programů.

Rozměry

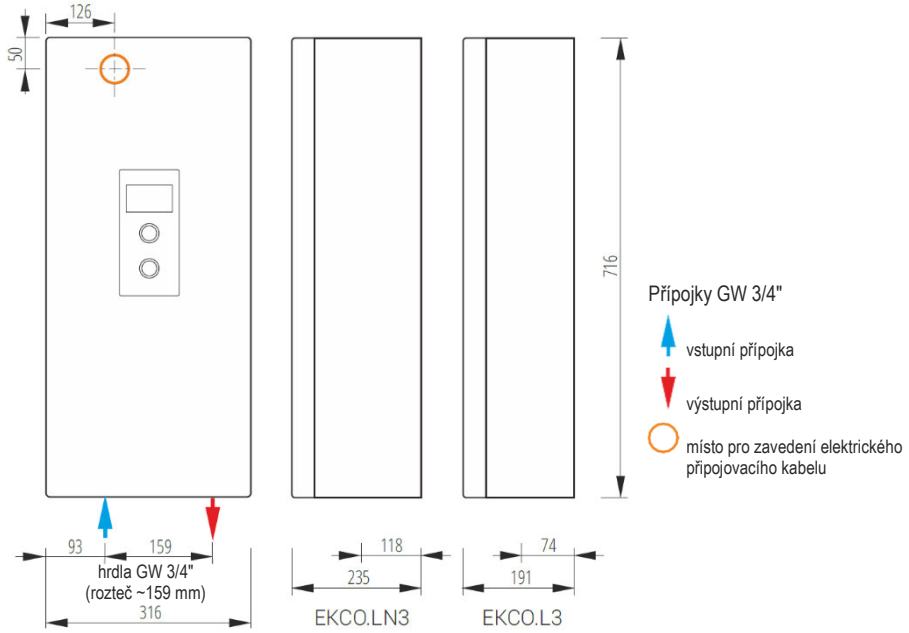

Technické údaje

Verze EKCO.LN3 – s membránovou nádobou

Kód výrobku	Jmenovitý výkon	Napájení	Jmenovitý příkon (A)	Minimální průřez kabelů (mm2)
EKCO.LN3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230 V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4 / 6 / 8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.LN3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Verze EKCO.L3 – bez membránové nádoby

Kód výrobku	Jmenovitý výkon	Napájení	Jmenovitý příkon (A)	Minimální průřez kabelů (mm2)
EKCO.L3 - 04/06/08	2/4/6/8 kW	230 V~	8,7/17,4/26,1/34,8	3 x 2,5/2,5/4/6
	4 / 6 / 8 kW	400V 3~	5,8/8,7/11,6	5 x 2,5/2,5/2,5
EKCO.L3 - 12/16/20/24	12/16/20/24 kW	400V 3~	3 x 17,4/23,1/28,8/34,6	5 x 2,5/4/4/6

Doplňkové vybavení

Kód výrobku	Fotografie	Popis
ČIDLO WE-019/01		čidlo teploty vody ve výměníku TUV
VENTIL.KOT.VC6013		třícestný přepínací ventil se servopohonem – 3/4" pro spolupráci s výměníkem TUV.

Za účelem zajištění energeticky úsporného provozu je vhodné použít dodatečný regulátor pokojové teploty.